




**ELEKTRISCHER MINIVIBRATOR TYP VBM-2
MINIVIBRATEUR ELECTRIQUE TYPE VBM-2**

Kräftige Vibration und kompakte Einbaumasse
Vibration forte et dimensions compactes

Der Einphasen Vibrator wird mit 2 m Anschlusskabel mit integriertem Kondensator geliefert.
Der Dreiphasen Vibrator wird mit 1 m Anschlusskabel geliefert.

Le vibreur monophasé est équipé de condensateur De départ et 2 m de cable.
Le vibreur triphasé est équipé de 1 m de cable

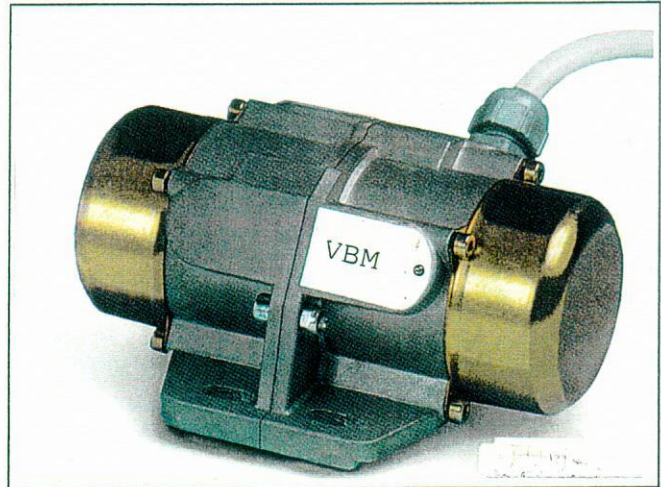

| MECHANISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES MECANIKES | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Typ type | Drehzahl vitesse | Frequenz fréquence | Fliehkraft force cent. | Spannung tension | Leistung puissance | Nennstrom courant nom. | Gewicht poids |
| | 1/min | Hz | N | V | W | A | kg |
| EINPHASEN / MONOPHASE | | | | | | | |
| VBM-2M | 3'000 | 50 | 216 | 220-230 | 25 | 0.15 | 1.6 |
| | 3'600 | 60 | 314 | 110-115 | 30 | 0.25 | 1.6 |
| DREIPHASEN / TRIPHASE | | | | | | | |
| VBM-2T | 3'000 | 50 | 216 | 230/400 | 24 | 0.14 | 1.6 |
| | 3'600 | 60 | 314 | 230/460 | 42 | 0.29 | 1.6 |

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / CHANGEMENTS TECHNIQUES RESERVES

| ABMESSUNGEN IN MM / DIMENSIONS ET COTES POUR LE FIXAGE EN MM | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----|----|----|----|---|----|----|----|---|----|----|
| Typ type | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O |
| VBM-2M | | | | | | | | | | | | | |
| VBM-2T | 146 | 111 | 67 | 61 | 33 | 32 | 7 | 13 | 32 | 92 | 9 | 54 | 21 |

